



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Kompletna linia reflektorów wpuszczanych, która zapewnia doskonałą wydajność oświetlenia. Wybierz najlepsze dopasowanie do każdego projektu spośród stałych/regulowanych głowic i 3 CCT. Ciesz się wspaniałą, niezawodną wydajnością bez konieczności konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSR [jednostka zasilająca sterowalna]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	36 [rozbieżność użyteczna 36°]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	36°
Złącze elektryczne	Złączka zasilania AC C13
Kabel	Przewód 0,2 m ze złączką
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Okres gwarancji	3 lata
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	100
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	1 A
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Metal/plastik
Materiał odbłyśnika	Pokryte aluminium i poliwęglanem
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	55 mm
Całkowita średnica	80 mm
Kolor	WH


Clear Accent RS060/RS061 G2

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	55 x NaN x NaN mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK03 [IK03]
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	500 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	83 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Początkowa chromaticzność	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM
Moc znamionowa	6 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,6 %
Median useful life L70B50	35000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Maksymalny poziom ściemnienia	10% (zależnie od ściemniacza, ELV)
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951433125900
Nazwa produktu na zamówieniu	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH
EAN/UPC - Produkt	8719514331259
Kod zamówienia	33125900
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	24
Material Nr. (12NC)	929002670032
Net Weight (Piecze)	0,110 kg



Rysunki techniczne


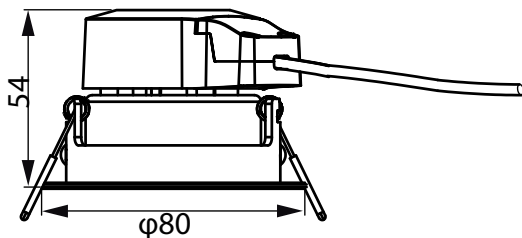


Cut-out hole diameter - Ø68mm

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Clear Accent RS060/RS061 G2

Dane fotometryczne



General Uniform Lighting

Downlight RS061B G2 LDNR 830 PSR WH-LDD

Downlight RS061B G2 LDNR 830 PSR WH-GUL

