

System przełączników instalacyjnych SSQ

System przełączników instalacyjnych SSQ

Kategoria pracy
AC-22APrądy znamionowe
25-40 A

Zalety:

- rodzina przełączników instalacyjnych rozszerza system aparatury modułowej EVE,
- wszystkie przełączniki wykonane są w postaci modułowej - szerokość modułu 18 mm,
- odległość pomiędzy stykami przełączników w stanie otwartym jest większa od 3 mm,
- przełączniki posiadają zaciski umożliwiające przyłączenie przewodów o przekroju:
 - 16 mm² dla przewodu typu "druć",
 - 10 mm² dla przewodu typu "linka".



SSQ 440


Modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II (sieć-agregat) umożliwiają proste i bezproblemowe przełączanie źródeł zasilania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych (np. zaniku napięcia sieci). Przeznaczone są do montażu w rozdzielnicach przystosowanych do montażu aparatury modułowej - wyposażonych w szyny TH35. Przełączniki posiadają możliwość plombowania dla wybranej pozycji: I lub II.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe U_n	230/400 V AC
Prąd znamionowy I_n	25 A, 40 A
Częstotliwość znamionowa f_n	50/60 Hz
Przyłączalność przewodów	1,5 - 10 mm ² „linka” / 1,5 - 16 mm ² „druć”, max 1,8 Nm
Izolacja elektryczna	przestrzeń pomiędzy stykami głównymi > 3 mm
Umovny prąd zwarciaowy załączalny	2,5 kA
Klasa zabrudzenia	3
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z normami	PN-IEC 60947-3
Szerokość modułu	18 mm
Pozycja pracy	dowolna

Przełącznik trójpołożeniowy I-0-II

Typ	Nr kodowy	I_n (A)	Liczba biegunów	Kategoria pracy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
SSQ 125	002421414	25	1	AC-22A	88	1/12
SSQ 225	002421424	25	2	AC-22A	176	1/6
SSQ 325	002421434	25	3	AC-22A	264	1/4
SSQ 425	002421444	25	4	AC-22A	352	1/3
SSQ 140	002421415	40	1	AC-22A	88	1/12
SSQ 240	002421425	40	2	AC-22A	176	1/6
SSQ 340	002421435	40	3	AC-22A	264	1/4
SSQ 440	002421445	40	4	AC-22A	352	1/3

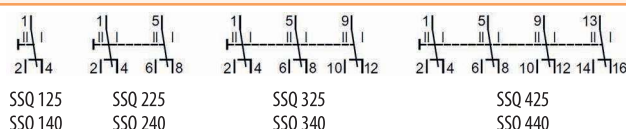

Rysunek wymiarowy

